



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Velkommen til informationsmøde



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

- Velkomst og præsentation
- Baggrund for projektet
- Tidsplan
- Vandforsyning under projektet
- Etape 1. Ny forsyningsledning til Biltris
- Etape 2. Renovering af vandledning i Biltris Gade
- Etape 2. Renovering af vandledning på Egholmvej
- Trafik
- Salg af bygninger og grund hvor vandværket ligger i dag
- Lukning af vandboringer
- Spørgsmål
- Tak for i aften



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Velkomst og præsentation

Klaus Lund	Driftsleder	Kirke Hyllinge Vandværk
Sune Wedell Seerup	Projektchef	Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Ikke tilstede:

Tanja Maria Nielsen	Projektleder	Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Mikkel E. Hansen	Formand	Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
		MEH Anlæg ApS



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Baggrund for projektet

At sikre en mere stabil forsyning i Biltris.

At sikre drikkevandskvaliteten

Vandværket i Biltris er gammelt ikke længere tidssvarende.

Boringen er fra 1936

Lille rentvandstank

Dyrt at drive og vedligeholde

Gamle vandledninger fra vandværket og i dele af byen



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Tidsplan:

Etablering af vandledninger

Opstart i uge 38 på Elverdamsvej

Opstart i Biltris Gade ca. uge 41 - 42

Afslutning i uge 48

Biltris Vandværk:

Nedlukning af Biltris Vandværk Januar 2025

Lukninger af boringer Q1 2025

Salg af vandværk Q1 2025



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vandforsyning under projektet

Mens vi arbejder, kan vi desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag. Vi forsøger at mindske generne mest muligt.

Arbejdet kan betyde vandafbrydelser, lavt tryk eller rustpartikler i vandet.

Vi varsler længere afbrydelser af vandet dagen i forvejen, mens afbrydelser under 15 min vil ikke blive varslet.

Du bør ikke lade din opvaske- eller vaskemaskine køre, når du ikke er hjemme.

Oplever du problemer med rustpartikler i vandet, kan du lade vandet løbe, til det igen er klart.

Ved lavt tryk kan du rense filtret på dit blandingsbatteri. Rustpartikler eller misfarvning af vandet er ikke sundhedsskadeligt.

Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten i arbejdsperioden.



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Hvad skal der ske?

Et typisk forløb omfatter mange forskellige arbejdsprocesser, men overordnet vil det se sådan her ud:

1. Der foretages en registrering af området før projektet starter op.
Vi går området igennem og fotodokumenterer/filmer de eksisterende forhold.
2. Projektet starter op: fortov og vejbelægningen fjernes punktvist, og der stilles afspærringer op. Vi frit graver vandleddningen punktvist.
3. Når vandleddningen er fritgravet ved skel til det enkelte hus, der opsættes nogen steder målerbrønd ved skel,
4. De nye vandleddninger svejses sammen ude i området.
5. Der kommer en boremaskine og bore ned i jorden, hvor den nye vandleddning skal være.
6. De nye vandleddninger trækkes i jorden ved hjælp af boremaskinen.
7. De nye vandleddninger bliver opmålt med GPS og indtegnet digitalt som kan ses på vores online kort.
8. Vi kontrollerer vandkvaliteten i de nye vandleddninger inden de enkelte huse bliver koblet på.
9. Udgravningerne ved bliver lukket.
10. Vi reetablerer til eksisterende forhold og afslutter projektet



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.


Ny forsyningsledning til Biltris

Vi starter med at etablere en ny hovedledning fra Elverdamsvej 340 til Nyvej
Ved Elverdamsvej 340 etableres et pumpehus med sektionsmåler, trykforøger, udstyr til at måle tryk og temperatur samt en prøvetagningshane






Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

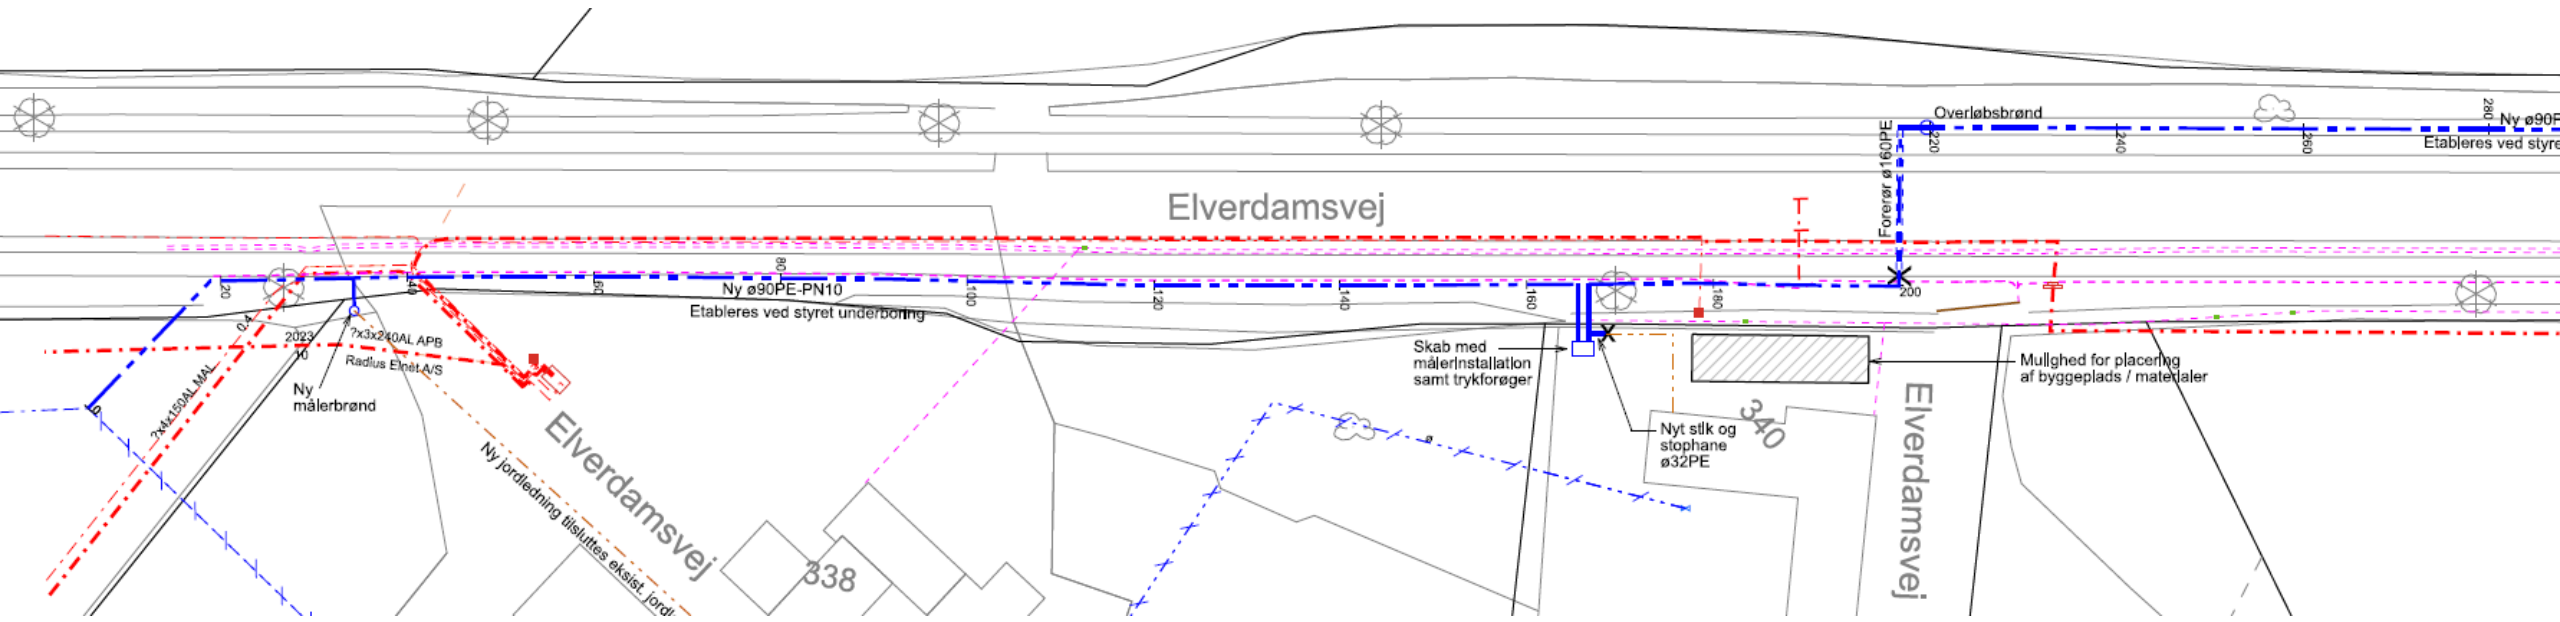




Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

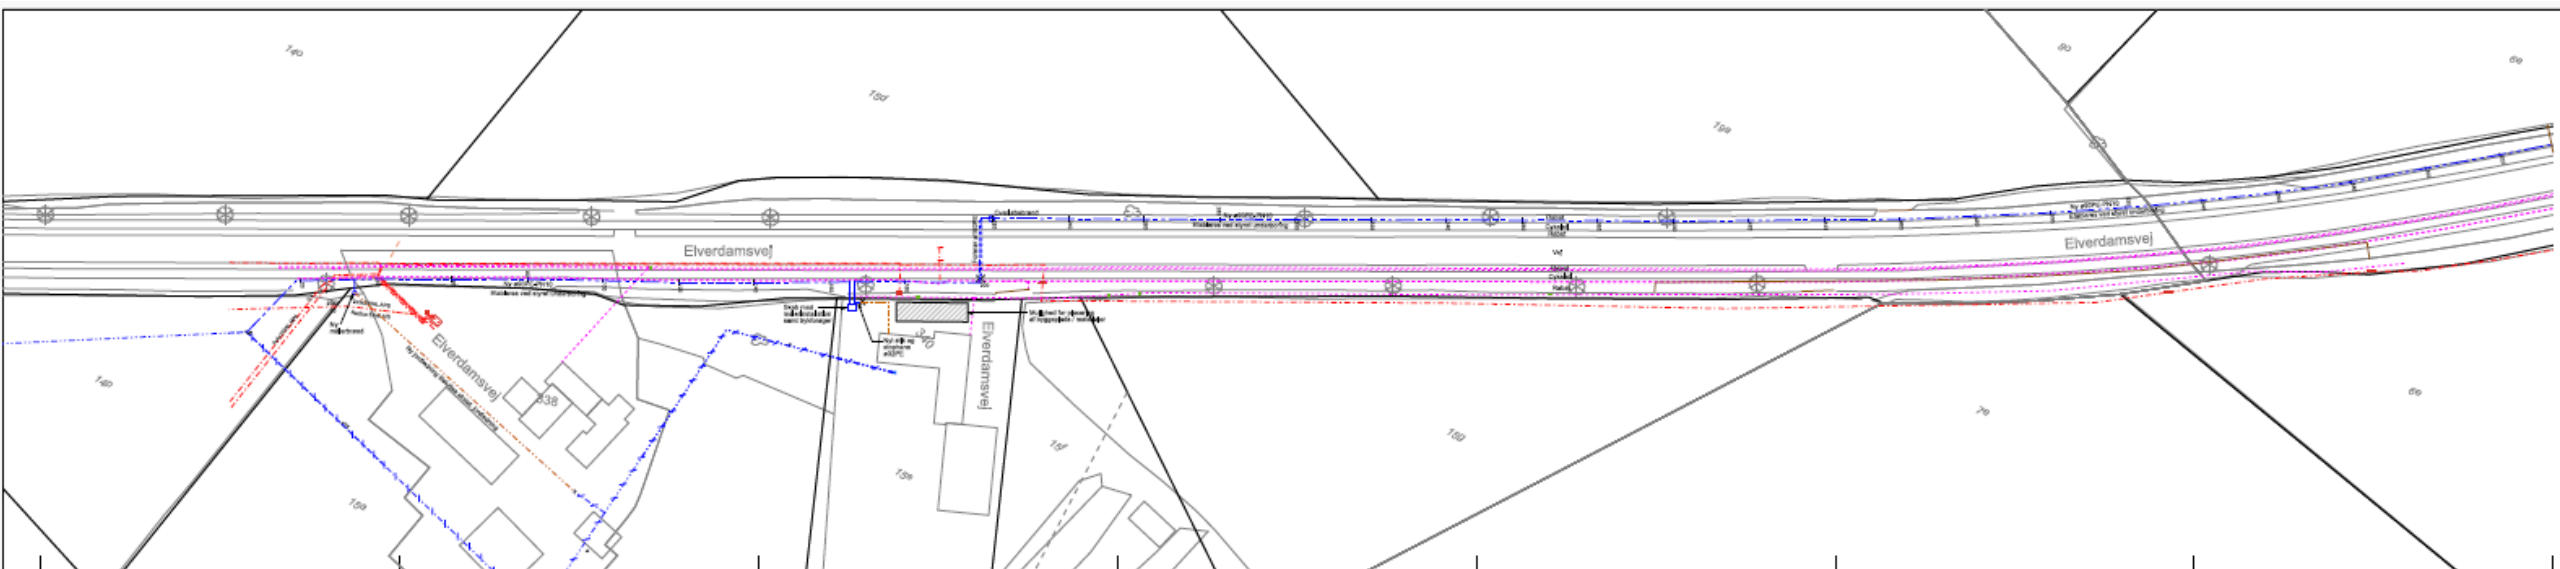



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

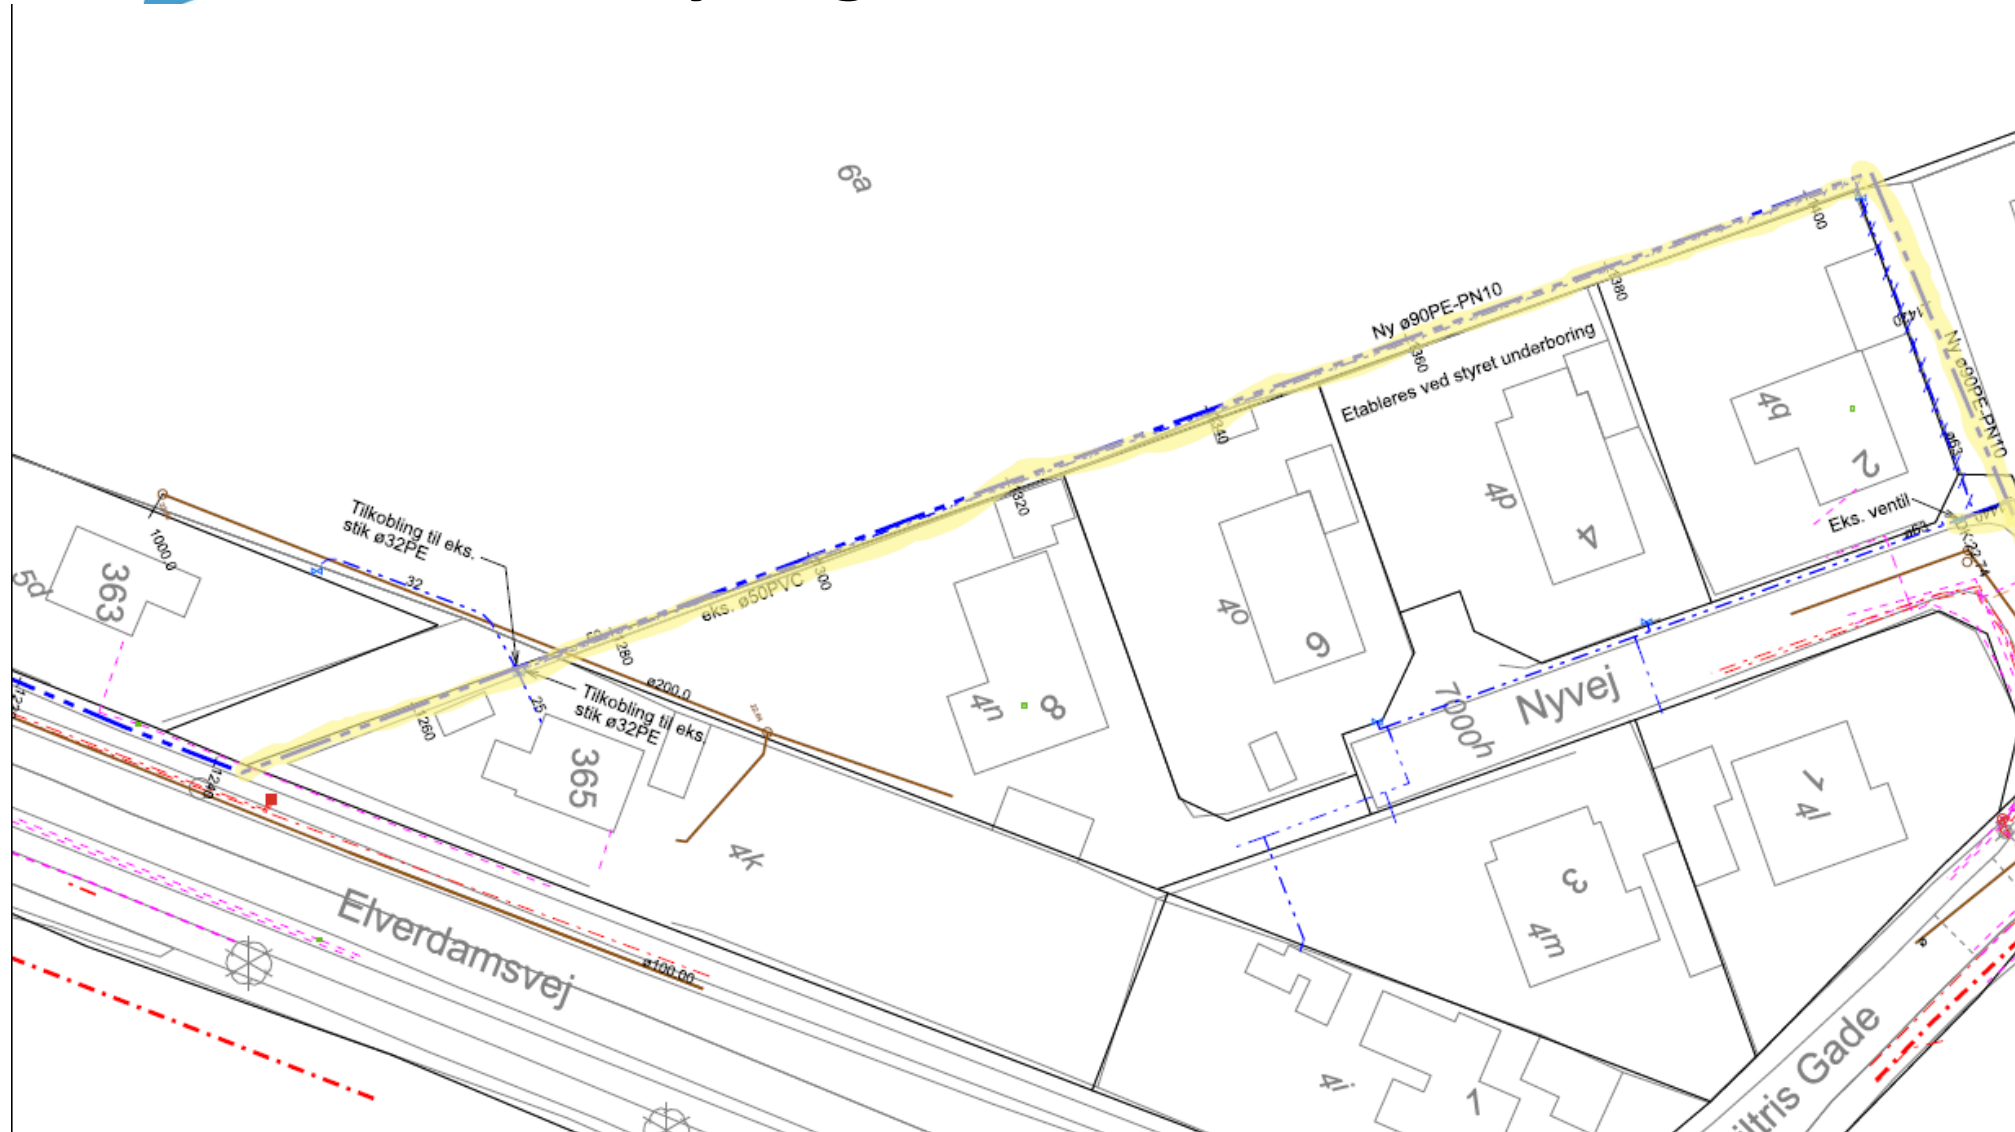



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Når den nye forsyningsledning er etableret, bliver den trykprøve, rensat og gennemskyllet. Herefter påbegyndes en skylleproces, under skylleprocessen udtages der løbende vandprøver af vores analysefirma DonsLab.

Donslab er DANAK akkrediteret efter DS/ISO 17025 og arbejder ud fra BEK. 2362 af 26/11-2021.

Når vandet overholder alle myndighedskrav, kobles den nye ledning ind på forsyningsnettet i Biltris og vil i starten levere vand til Elverdamsvej 363 og 365, Biltris Gade 1 samt Nyvej.




Herefter påbegyndes etape 2.



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.


Vi forsætter den nye 90 mm ledning fra Nyvej ud i Biltris Gade og ned til T Krydset ved Egholmvej
Der laves nye stik til Biltris Gade 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 10 – 13 (12 - 15) Smedegade 1 (A-B-C-D) og 3
Ved nummer 2 – 7 – 8 – 13 etableres der nye målerbrønde ved skel.

(Der laves ny ledning i Smedegade 1 (A-B-C-D) og 3)

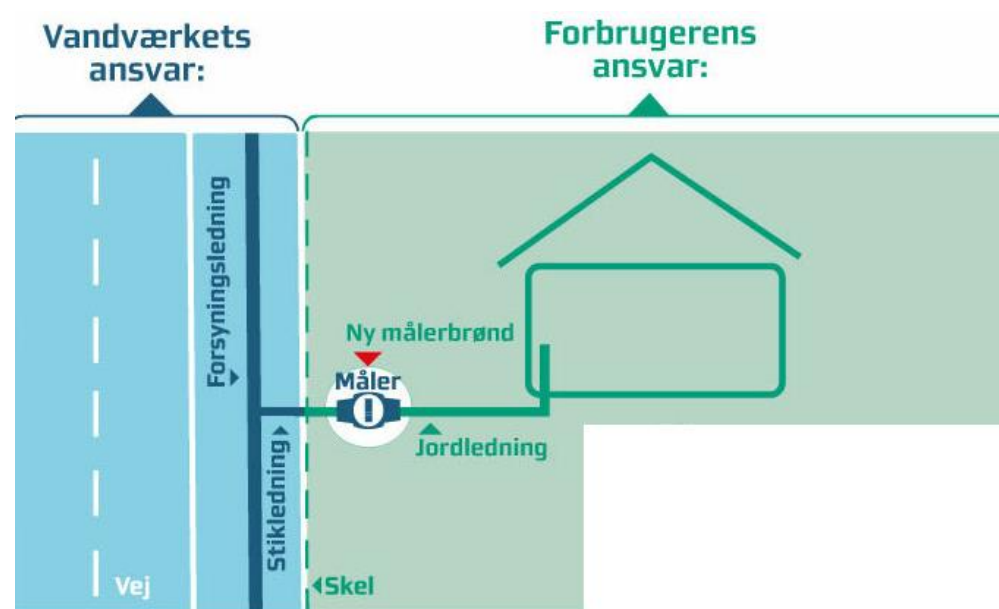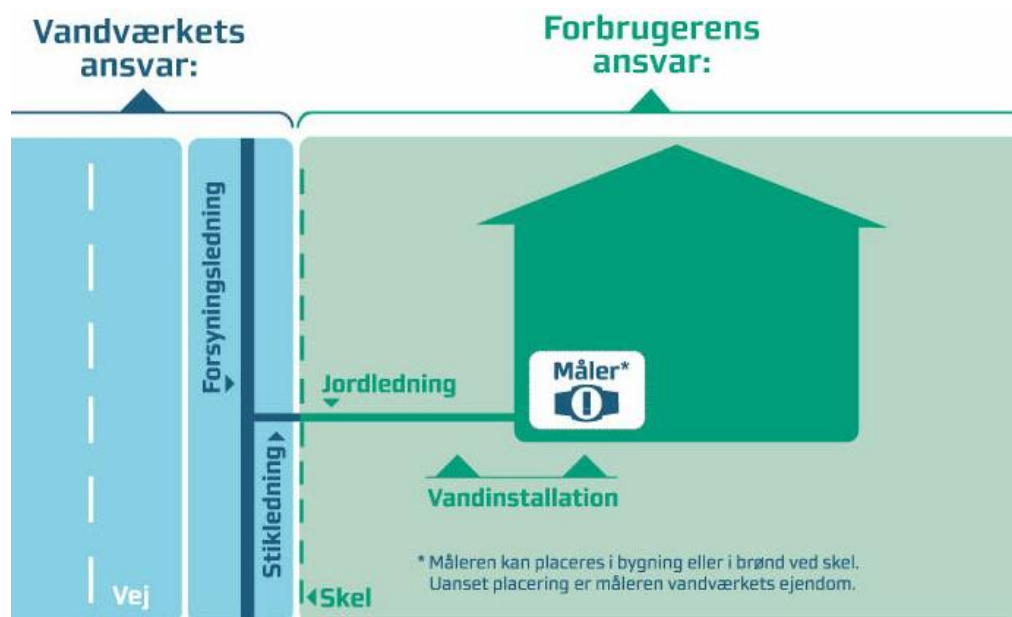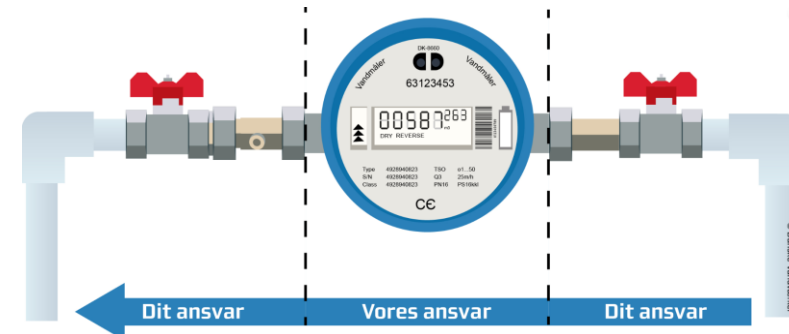



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

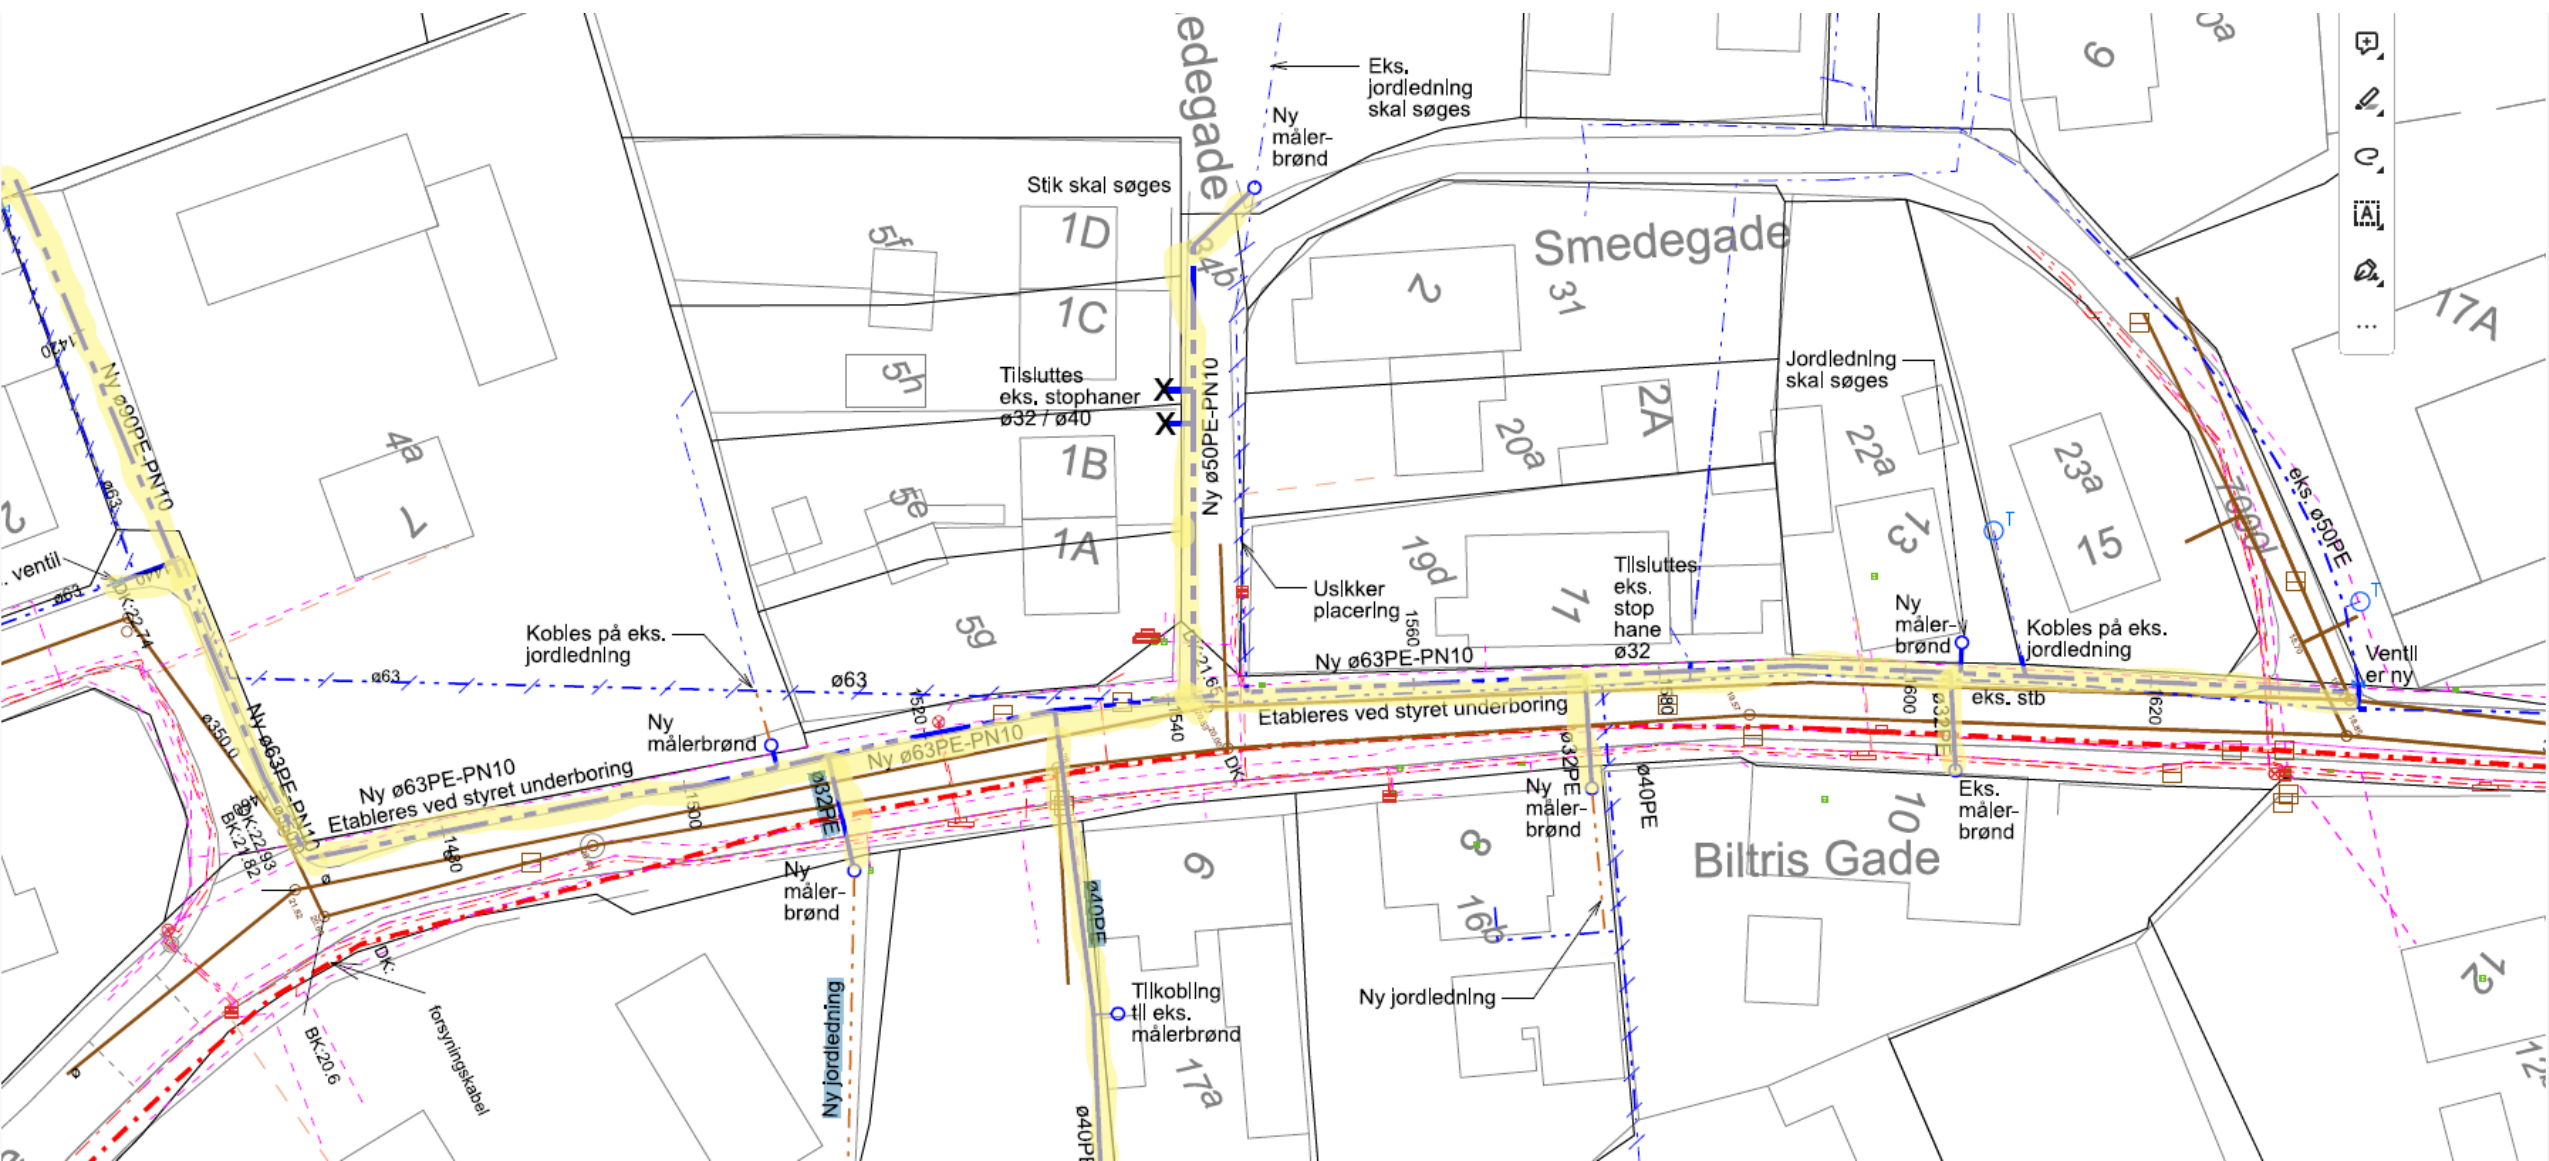




Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Fra Biltris Gade forsætter vi ned langs Egholmvej til Nakkedamsvej nr. 4 med en 63 mm ledning

Der laves nye stik til Egholmvej 4 – 6 – 8 og til Nakkedamsvej 1 – 2 – 5 – 4

Ved nummer Egholmvej 8 og ved Nakkedamsvej 1 – 2 – 5 – 4 etableres der nye målerbrønde ved skel.

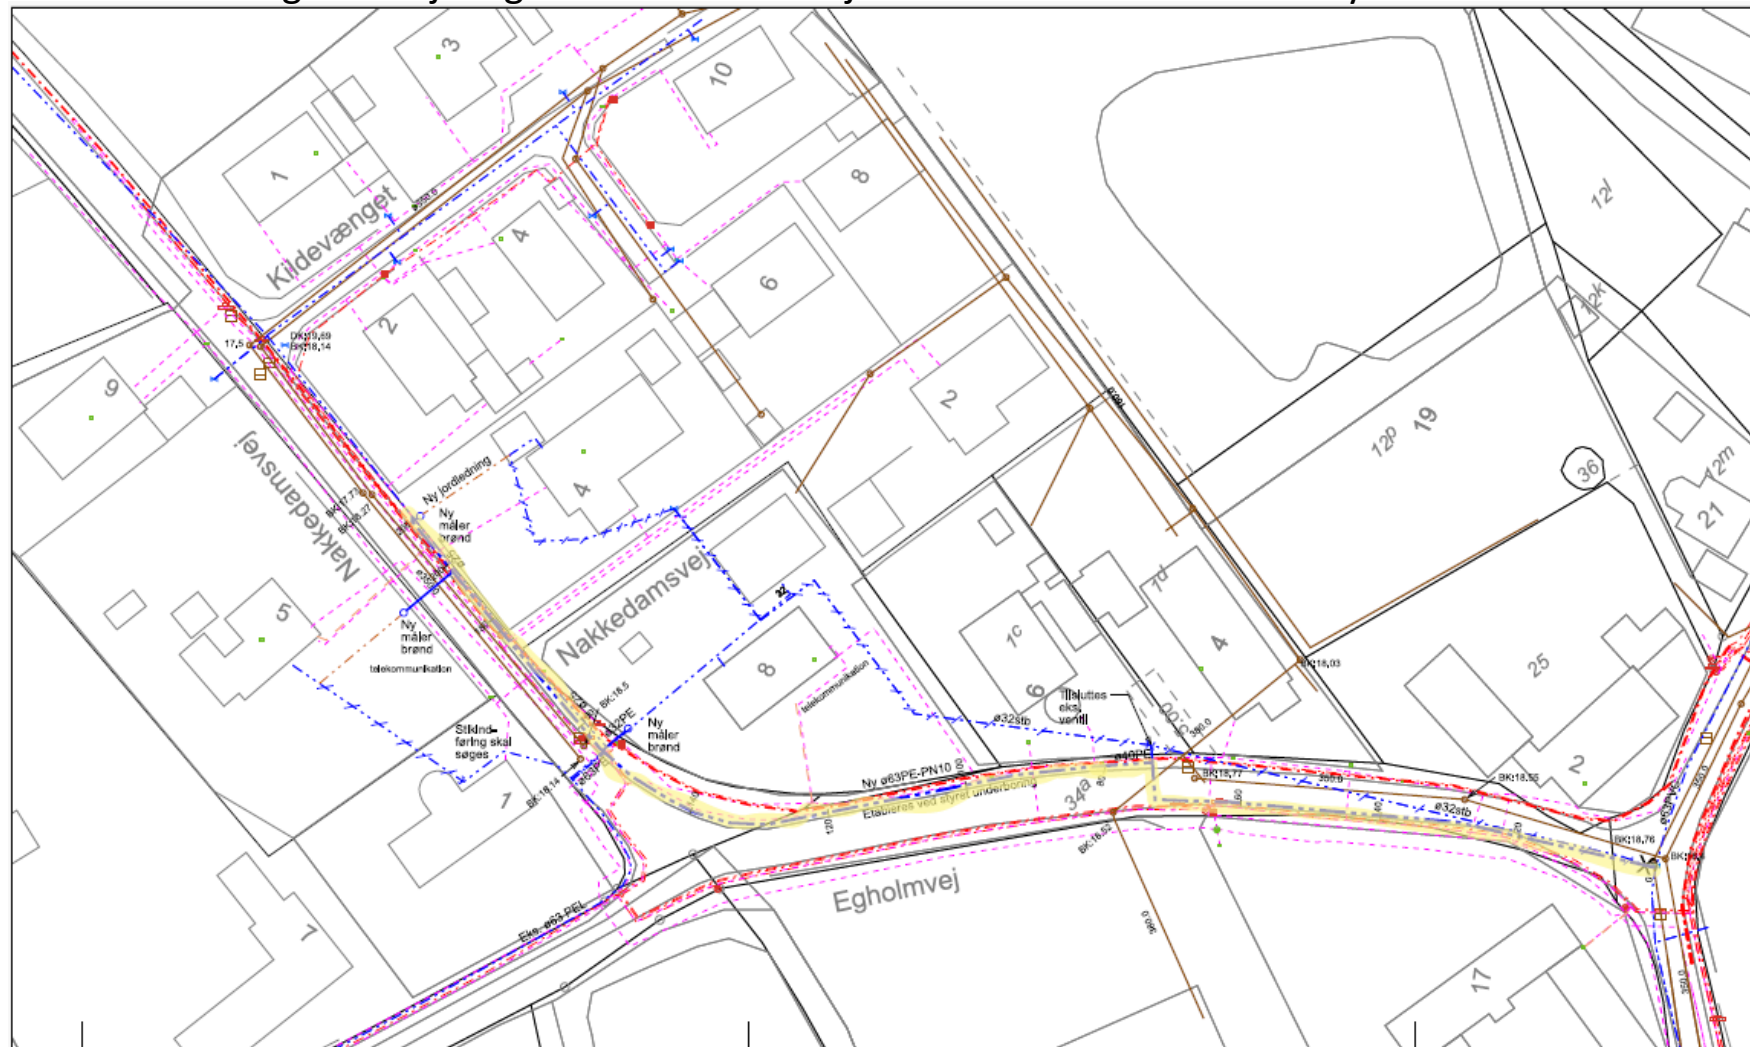



Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Salg af bygninger og grund hvor vandværket ligger i dag

I starten af 2025 vil vi udbyde grunden og bygningerne på matrikel 3b (Elverdamsvej 369) til offentligt salg. Dette sker ved bud. Inden salget tømmes filter for filter sand og EL- afmeldes (Eller kan overtages af ny ejer)

Den tinglyste kørselsretten over matrikel 3a (Biltris Gade 2) fjernes inden salg.

BBR Status ændres fra Vandværk til anden anvendelse efter aftale med den nye ejer.





DGU nummer: 199. 956





Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

8. Spørgsmål